CATALOGUE

Fenêtres et portes

menuiserie d'extérieur

ITAL STYL

e-book (PDF)

Pour une expérience optimale sur votre ordinateur portable / de bureau
activer la vue sur 2 PAGES

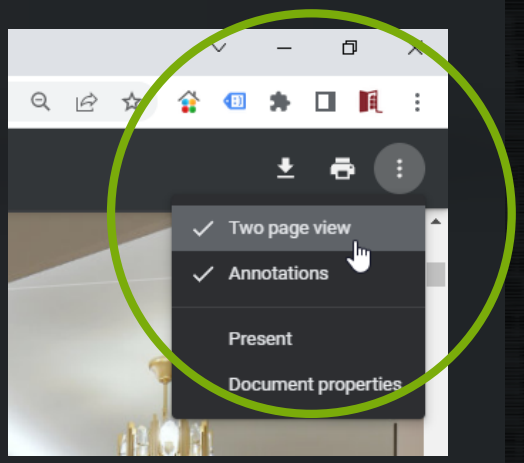

ITALSTYL

Le bois par excellence

fenêtres et portes

menuiserie d'extérieur

ITALSTYL

Le bois par excellence

NOUVEAU !

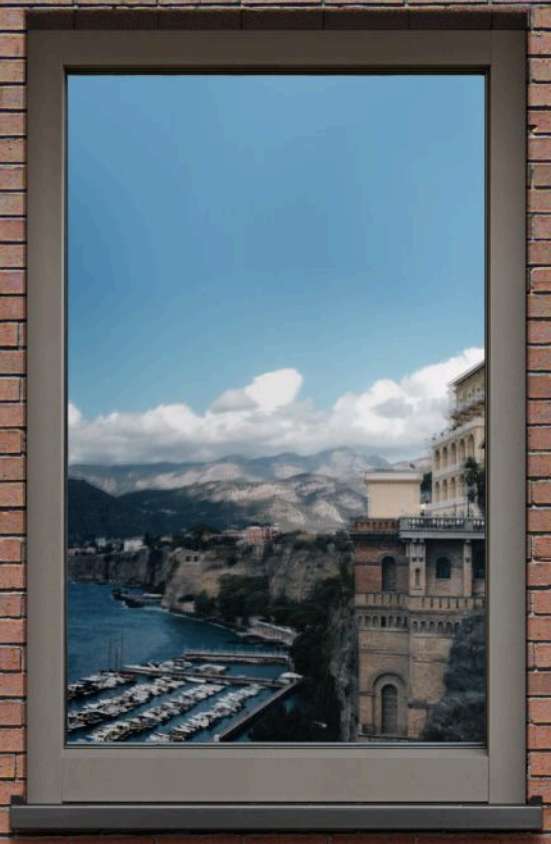

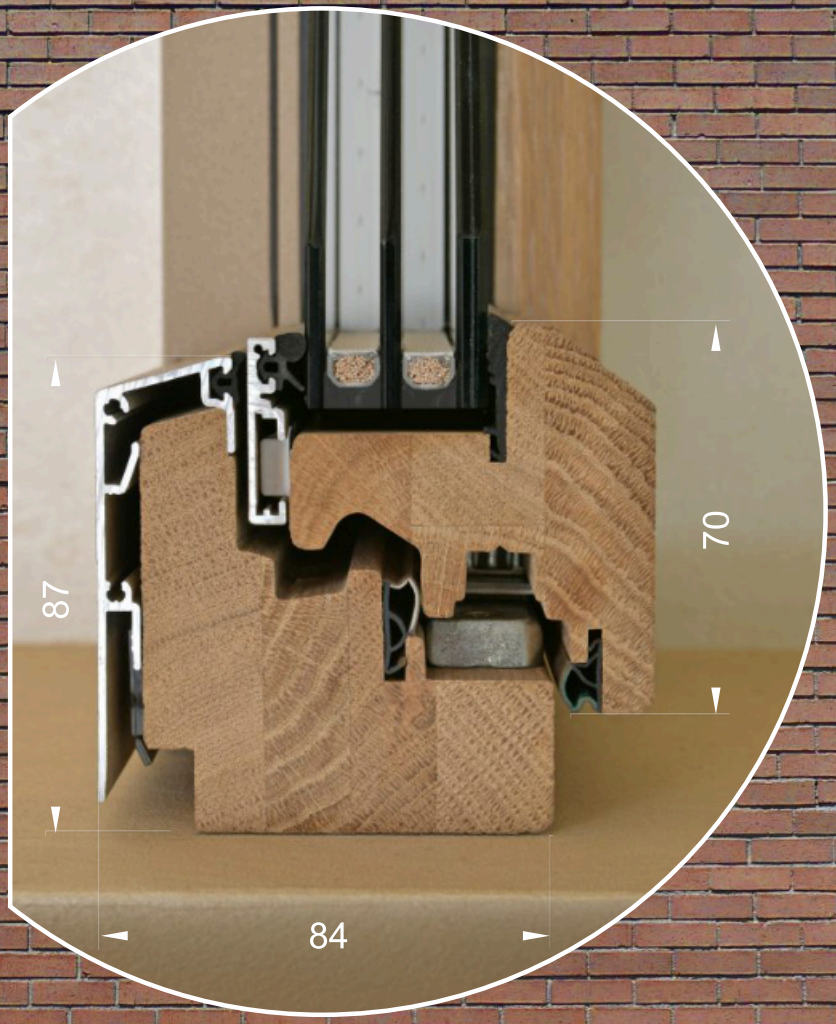

MINIMAL

Détails à la page 46 >>

BOIS + ALUMINIUM = EXCELLENCE

ITALSTYL
Le bois par excellence

c o n t e n u

Qui sommes-nous?	03
Que faisons-nous?	04
Avantages	06
Types de fenêtres	08
Vitrage	11
Design Lignes	12
Profils de construction	13
Style Essenza	16
Style Energia	34
Style Evoluzione	40
Style Minimal	46
Couleurs / finitions	48
Portes d'entrée	50
Quincaillerie / accessoires	54
Nos réalisations en images	58
Nous joindre	89

Le bois par excellence

ITALSTYL

Le bois par excellence

qui sommes nous

L'acquisition récente d'une importante ligne technologique d'avant-garde nous a permis d'augmenter considérablement notre production en atteignant aussi aujourd'hui un niveau qualitatif élevé des produits que nous pouvons offrir. L'accent mis sur l'innovation se traduit par un produit de longue durée, que vous apprécierez même après des années d'utilisation. Par l'expérience acquise et par la capacité technologique dont on dispose en ce moment nous sommes un point de référence dans le domaine de la menuiserie en bois lamellé-collé en Europe de L'Est. Ayant toujours l'excellence comme objectif nous restons à votre entière disposition.

Équipe ITAL STYL



c e q u e

ITALSTYL

Le bois par excellence

n o u s f a i s o n s

fenêtres,

portes

et

portes-

fenêtres

pour des

maisons

avec style

Avantages
des fenêtres à haute isolation

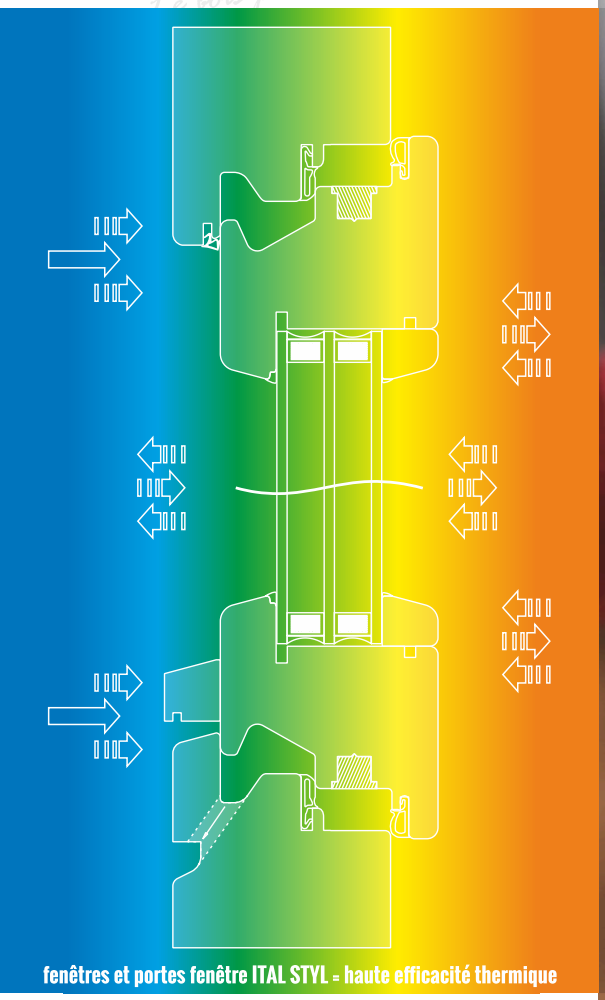

- économiques
- confortables
- écologiques

EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE ET ACOUSTIQUE

PERMÉABILITÉ À L'AIR
capacité de la menuiserie à compenser
la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur

UNI EN 12207

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU
résistance à l'infiltration même en présence
d'eau battante

UNI EN 12208

RÉSISTANCE AU VENT
capacité de la menuiserie à résister
aux coups de vent soudains et violents

UNI EN 12210

TRANSMISSION THERMIQUE
capacité du vitrage et de la menuiserie
à conserver la température intérieure

UNI EN 100771

ISOLATION ACOUSTIQUE
capacité du vitrage et de la menuiserie à reduire les
bruits externes

EN ISO 104-3
EN ISO 717-1

réduire les coûts de chauffage et de refroidissement en raison d'une diminution des pertes thermiques

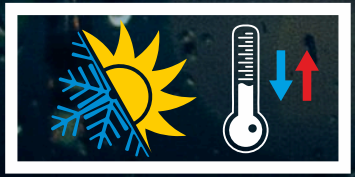

parfait microclimat intérieur en hiver et en été

le respect des normes européennes qui garantissent les meilleures performances énergétiques de la menuiserie.

Types des fenêtres

fenêtres, porte-fenêtres, portes

Classement en fonction **des matériaux** utilisés dans la production

1.Fenêtres en bois lamellé

2.Fenêtres en bois lamellé + aluminium

(Bois à l'intérieur / aluminium à l'extérieur)

Classement de fenêtres par **types d'ouverture**

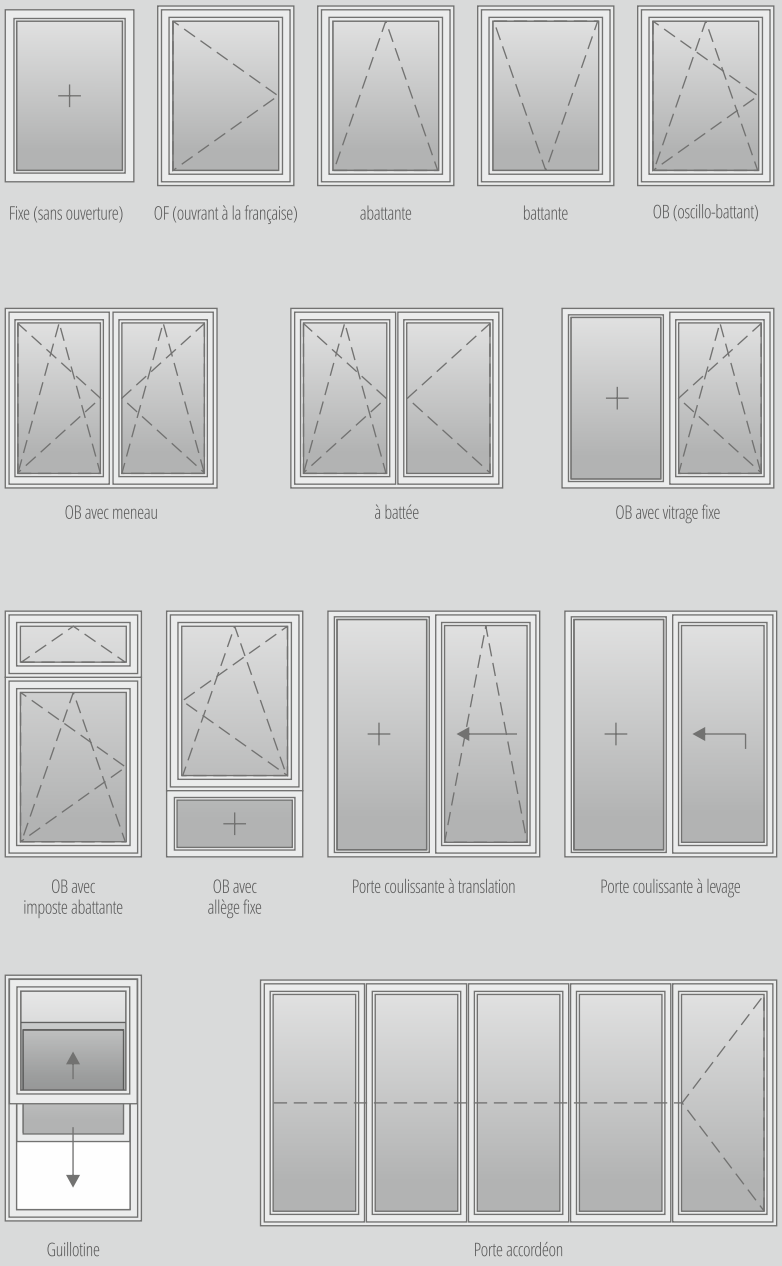

- fenêtre **fixe** (sans ouverture)
- fenêtre **battante** (à la française)
- fenêtre **oscillo battante**
- fenêtre **coulissante**
- fenêtre **coulissante à levage**
- fenêtre **à guillotine**
- fenêtre **accordéon**
- fenêtre **à soufflet**
- fenêtre < **à 1 vantail** / **à 2 vantaux**

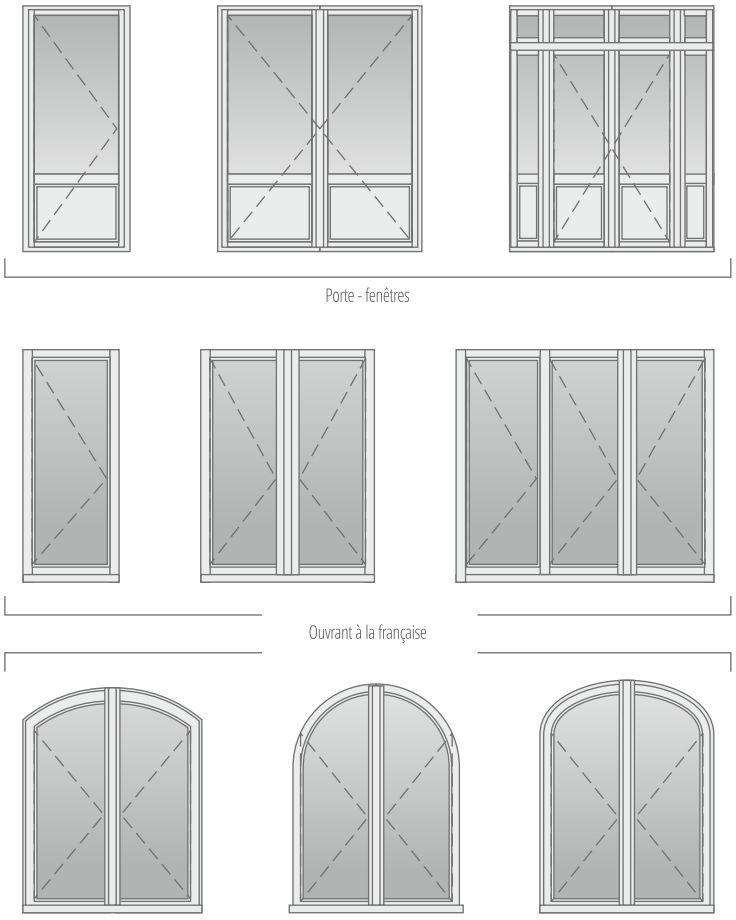

Vitrage

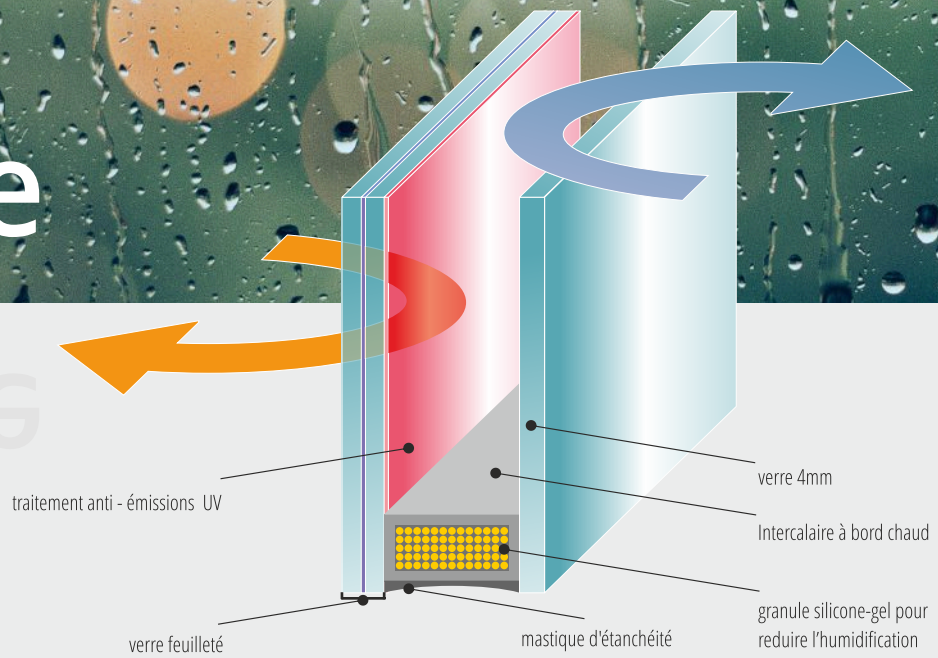



CARACTÉRISTIQUES

33.1 Low-E ONE + Float 4 + Argon
épaisseur = 28 mm
Ug = 1,0 W/m²K

DOUBLE VITRAGE
TRAITEMENT ANTI - ÉMISSIONS UV



CARACTÉRISTIQUES

33.1 Low-E ONE + 33.1 + Argon
épaisseur = 28 mm
Ug = 1,0 W/m²K

DOUBLE VITRAGE
TRAITEMENT ANTI - ÉMISSIONS UV



CARACTÉRISTIQUES

33.1 Low-E ONE + Float 4 + Low-E ONE + Argon
épaisseur = 38 mm
Ug = 0,7 W/m²K

TRIPLE VITRAGE
TRAITEMENT ANTI - ÉMISSIONS UV



CARACTÉRISTIQUES

33.1 Low-E ONE + Float 4 + 33.1 Low-E ONE + Argon
épaisseur = 52 mm
Ug = 0,5 W/m²K

TRIPLE VITRAGE
TRAITEMENT ANTI - ÉMISSIONS UV

Design Lignes

Style Essenza

Modèle **6.8**

Style Energia

Modèle **7.8 9.2 9.6**

Style Evoluzione

Modèle **8.1 8.3 8.6**

Style Minimal

Modèle **8.0**

Profils de construction de fenêtres et portes

ITALSTYL
Le bois par excellence

6.8

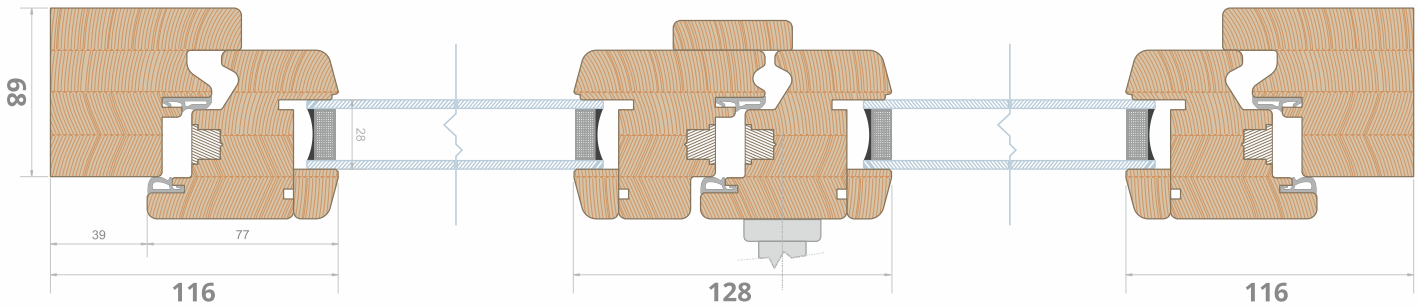

7.8

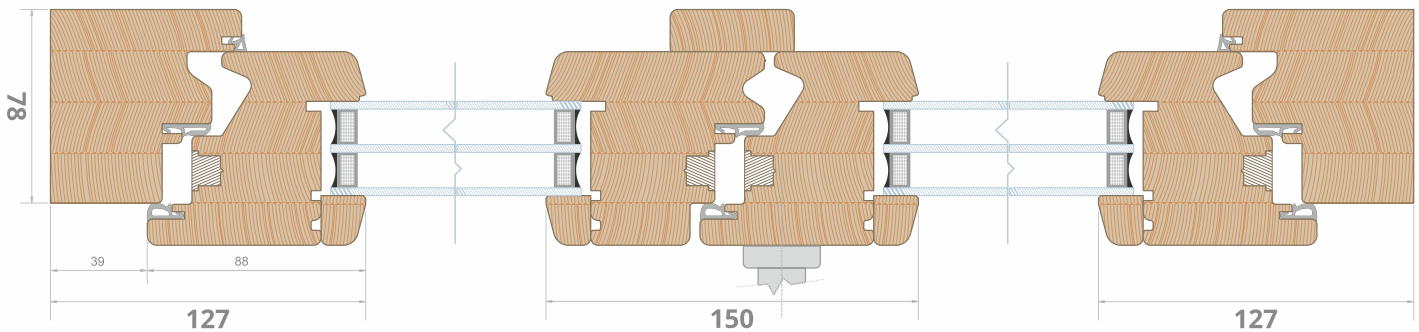

8.1

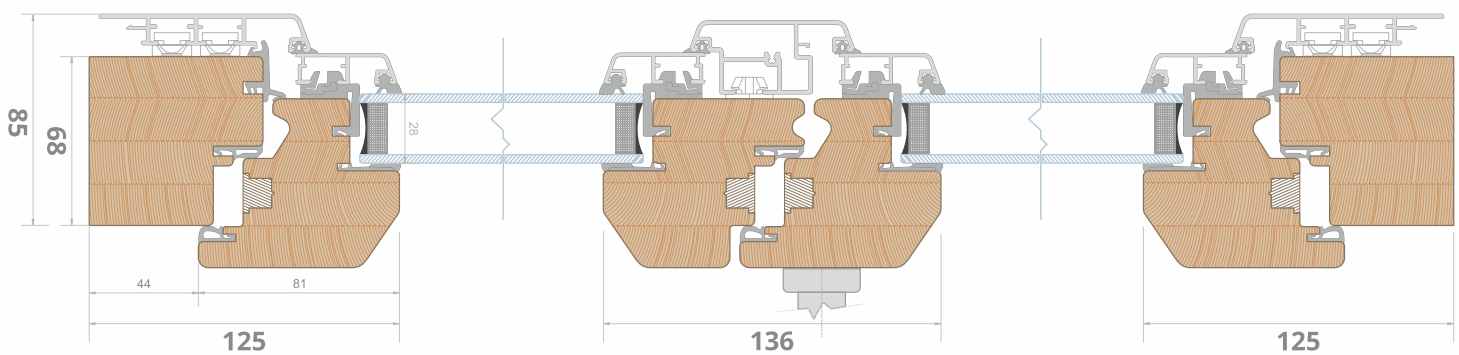

8.0

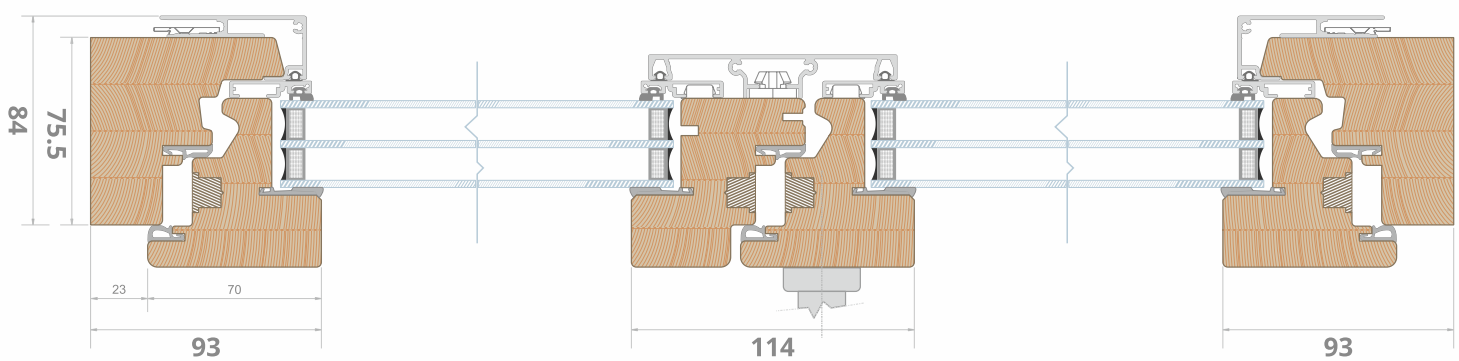

STYLE ESSENZA 6.8





SQUARE 1



SQUARE 2



SQUARE 2 B



SQUARE 2 C



SQUARE 3



SQUARE 3 B



SQUARE 3 C



SQUARE 4



SQUARE 4 B



SQUARE 4 C



SQUARE 5





COUNTRY 1



COUNTRY 2



COUNTRY 2 B



COUNTRY 2 C



COUNTRY 3



COUNTRY 3 B



COUNTRY 3 C



COUNTRY 4



COUNTRY 4 B



COUNTRY 4 C



COUNTRY 5





BAROC 1



BAROC 2



BAROC 2 B



BAROC 2 C



BAROC 3



BAROC 3 B



BAROC 3 C



BAROC 4



BAROC 4 B



BAROC 4 C



BAROC 5

STYLE ENERGIA 7.8

ITALSTYL
Le bois par excellence

SQUARE





SQUARE 1



SQUARE 2



SQUARE 2 B



SQUARE 2 C



SQUARE 3



SQUARE 3 B



SQUARE 3 C



SQUARE 4



SQUARE 4 B



SQUARE 4 C



SQUARE 5

COUNTRY





COUNTRY 1



COUNTRY 2



COUNTRY 2 B



COUNTRY 2 C



COUNTRY 3



COUNTRY 3 B



COUNTRY 3 C



COUNTRY 4



COUNTRY 4 B



COUNTRY 4 C



COUNTRY 5

BAROC





BAROC 1



BAROC 2



BAROC 2 B



BAROC 2 C



BAROC 3



BAROC 3 B



BAROC 3 C



BAROC 4



BAROC 4 B



BAROC 4 C



BAROC 5

série: STYLE ESSENZA

Modèle : STYLE ESSENZA 6.8
SQUARE 1

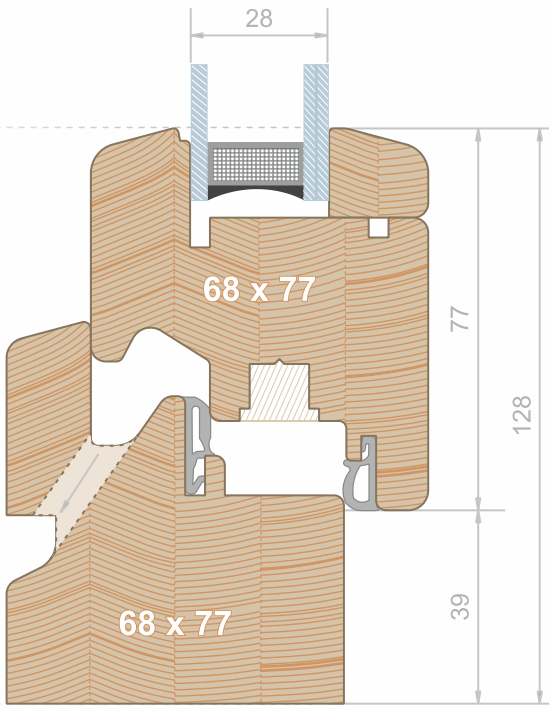

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 10077-2
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 10077-2

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : STYLE ESSENZA 6.8
SQUARE 2

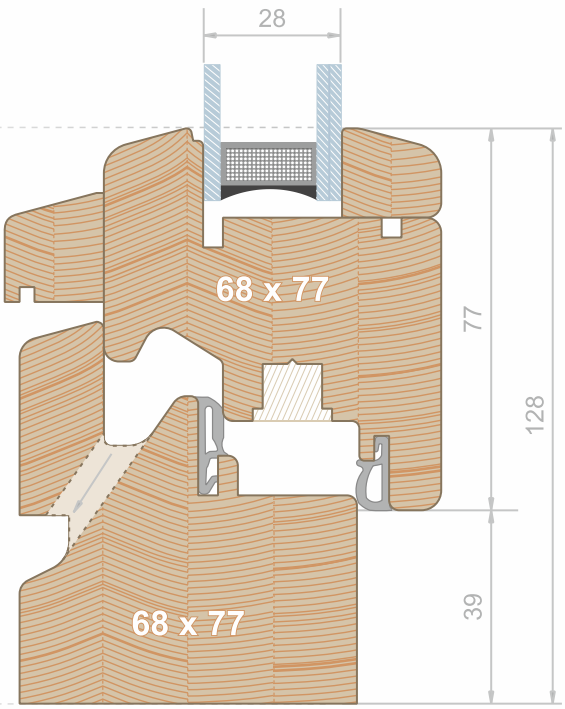

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 10077-2
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 10077-2

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : STYLE ESSENZA 6.8
SQUARE 3

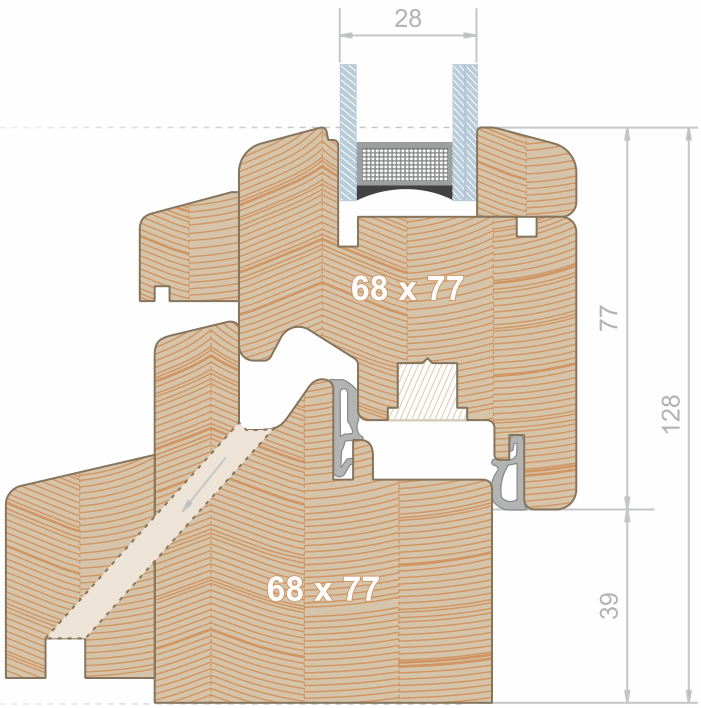

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA COUNTRY 1

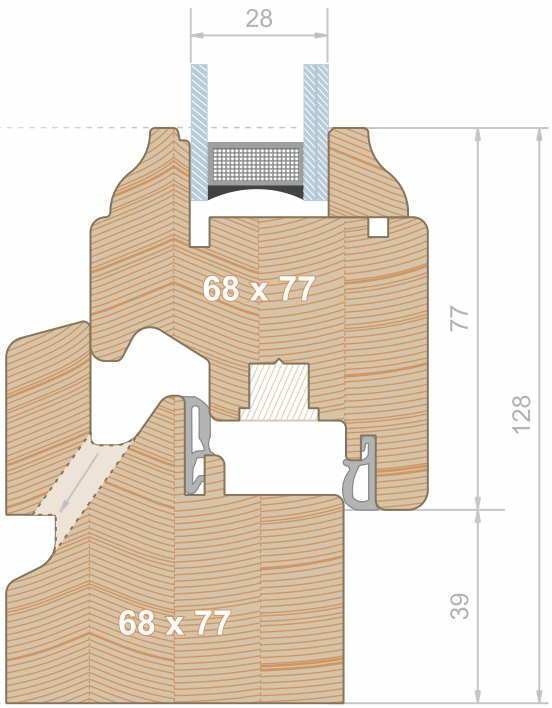

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA COUNTRY 2

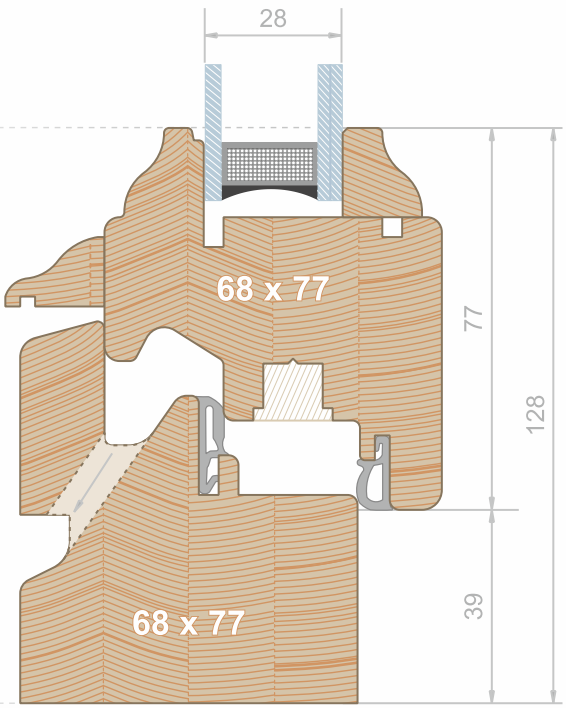

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA COUNTRY 3

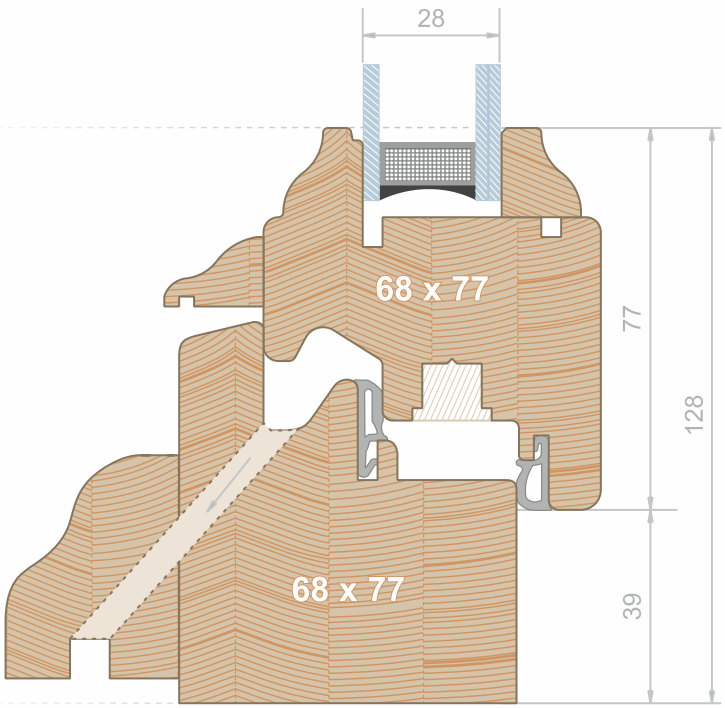

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA
BAROQUE 1

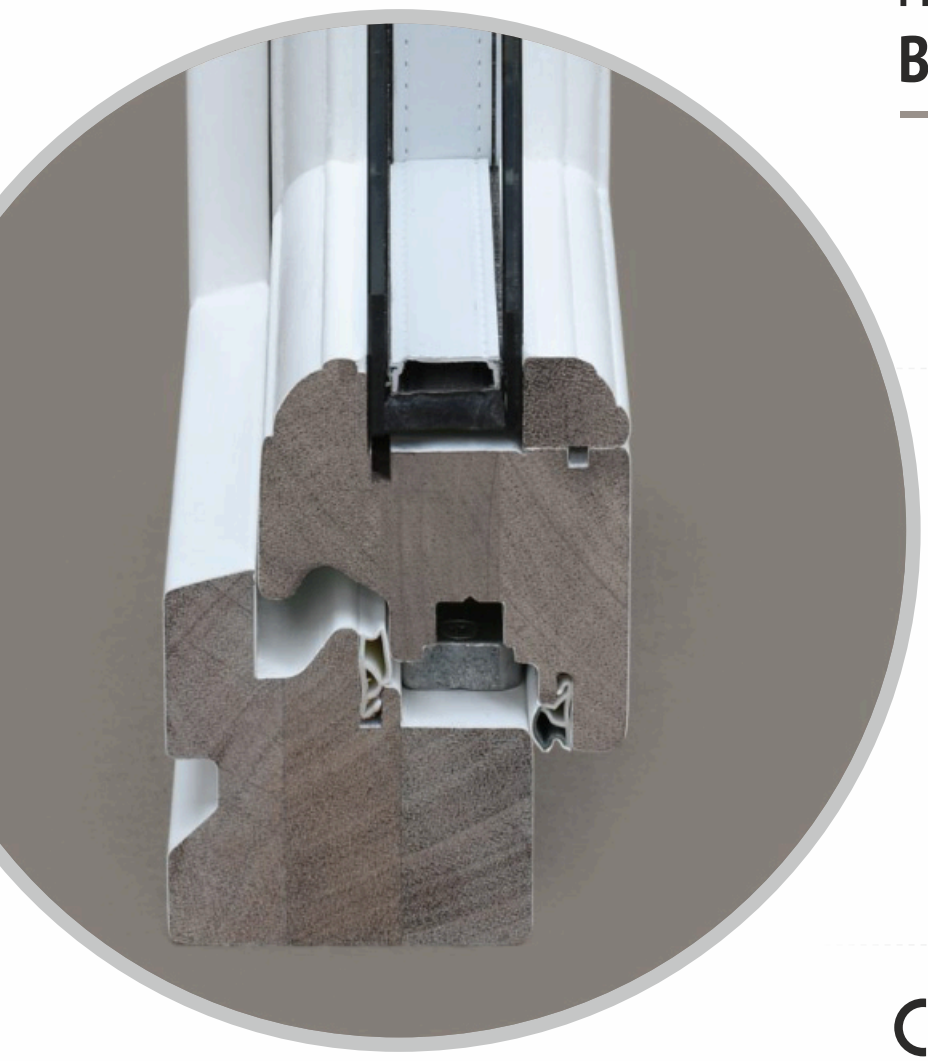

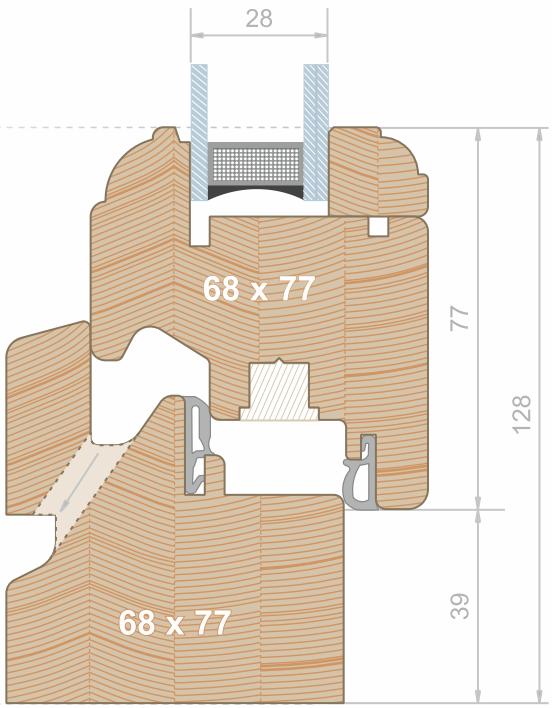

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA
BAROQUE 2B

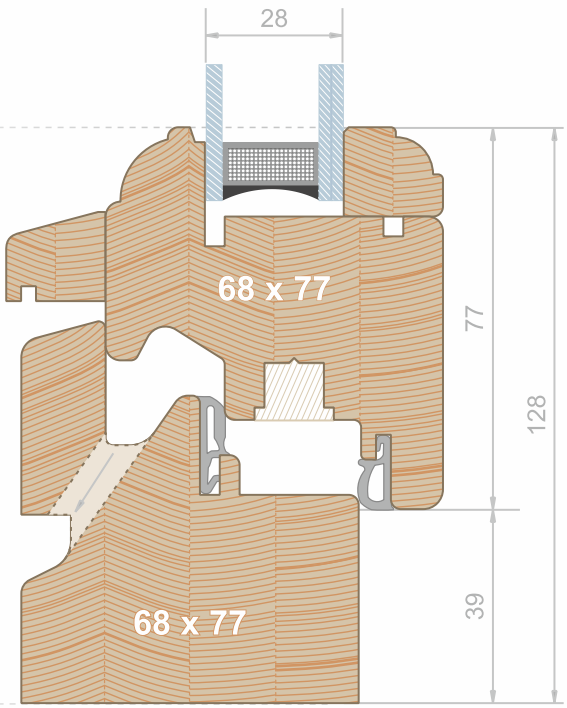

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ESSENZA

Modèle : 6.8 STYLE ESSENZA
BAROQUE 3 B

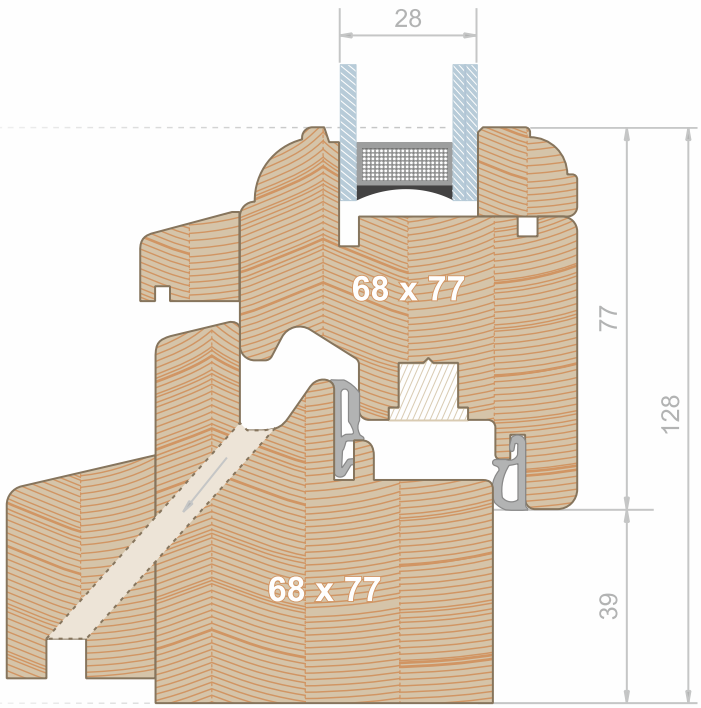

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E750	UNI EN 12208
Résistance au vent	C3	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,36 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4+Argon

Profils optionnels



série: STYLE ENERGIA

Modèle : 7.8 STYLE ENERGIA COUNTRY 3

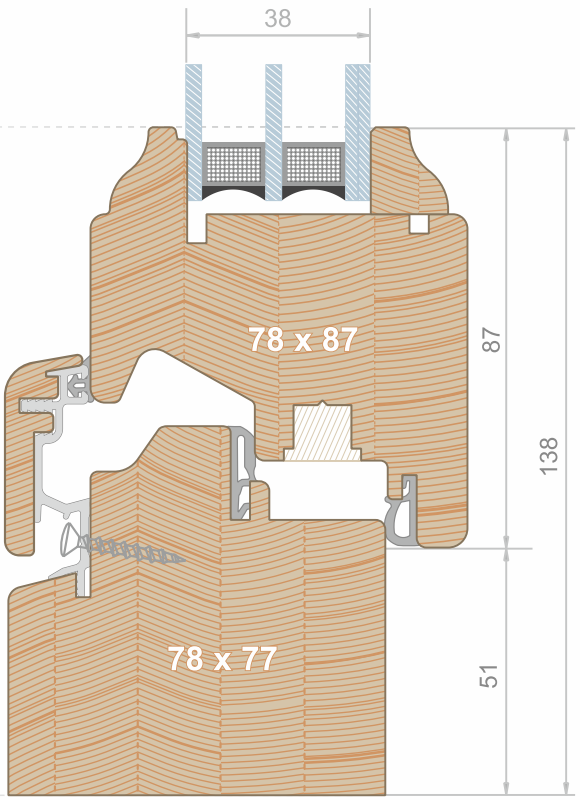

CE UNI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E1200	UNI EN 12208
Résistance au vent	C4	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,15 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	0,70 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 38 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + 4S-4 + Argon

Profils optionnels

Modèle : 9.2 STYLE ENERGIA SQUARE 1

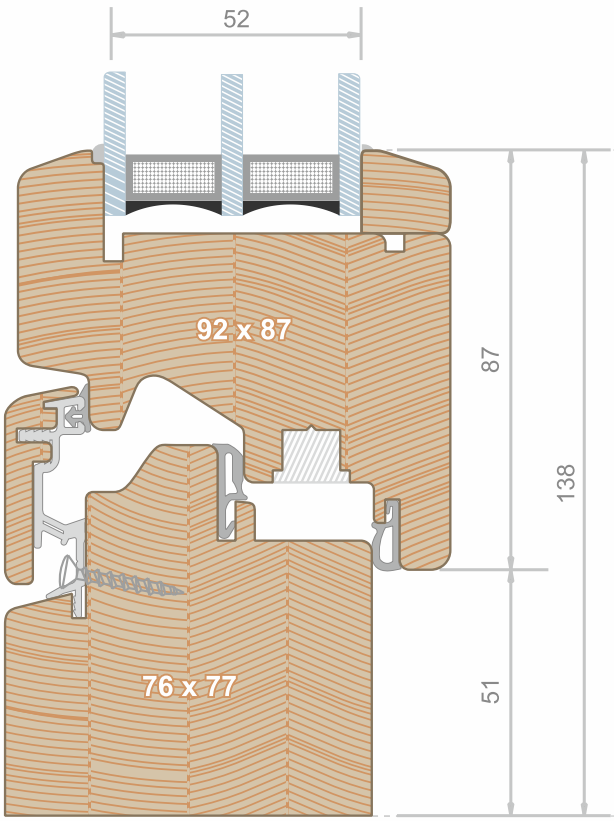

UNI EN 12207 · UNI EN 12208 · UNI EN 12210 · UNI EN 100771 · EN ISO 104-3 EN ISO 717-1

Profils optionnels



Modèle : 9.6 STYLE ENERGIA
SQUARE 1 Complanare

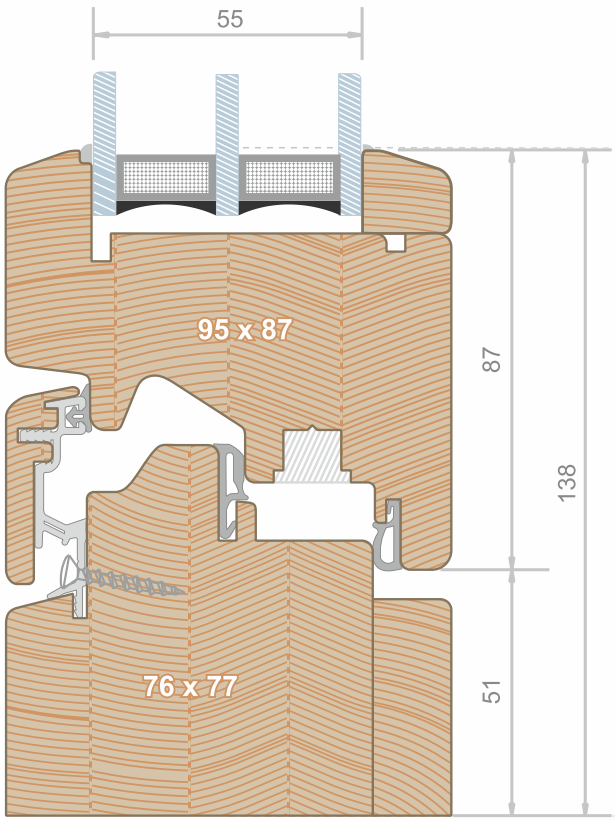

UNI EN 12207 · UNI EN 12208 · UNI EN 12210 · UNI EN 100771 · EN ISO 104-3 EN ISO 717-1

Profils optionnels



série: STYLE EVOLUZIONE

Modèle : 8.1 STYLE EVOLUZIONE MODERN - ITAL N-ONE

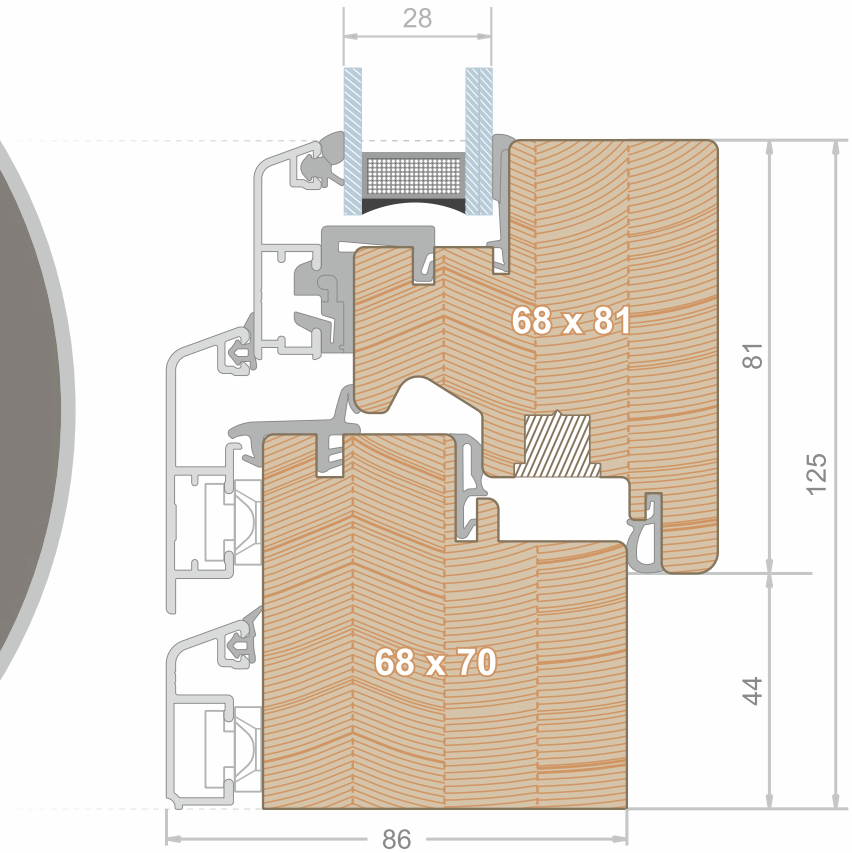

Profils optionnels



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,37 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	1,00 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 28 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + Argon

série: STYLE EVOLUZIONE

Modèle : 8.3 STYLE EVOLUZIONE MODERN - ITAL N-ONE

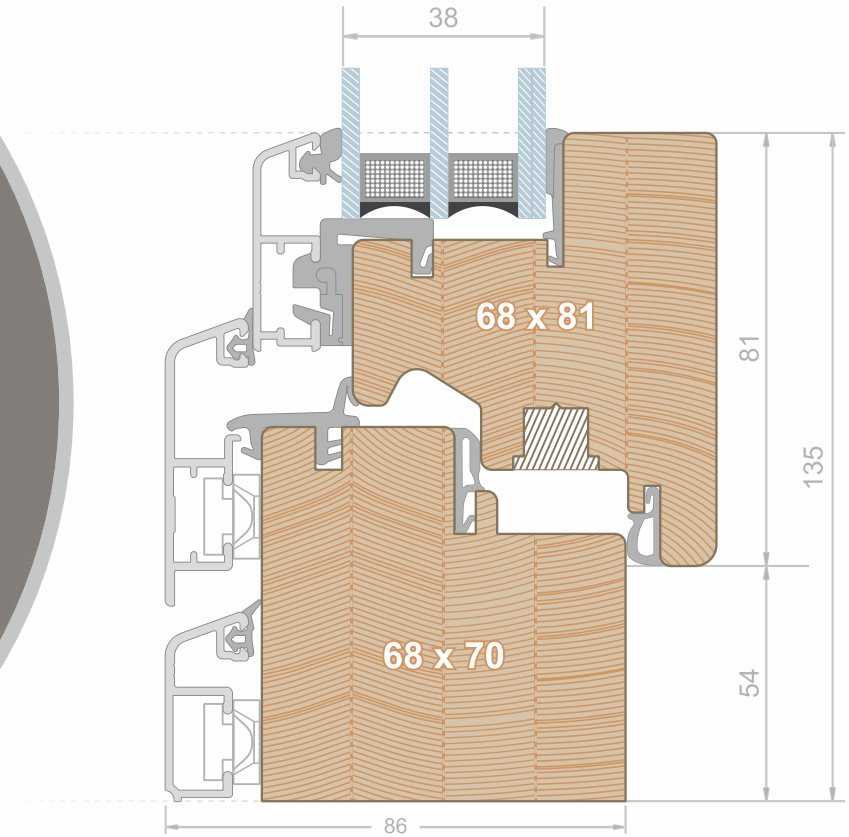

Profils optionnels



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,18 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	0,70 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 38 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + 4S 4 + Argon

série: STYLE EVOLUZIONE

Modèle : 8.3 STYLE EVOLUZIONE FLUENT - ITAL N-PLAN QUADRA

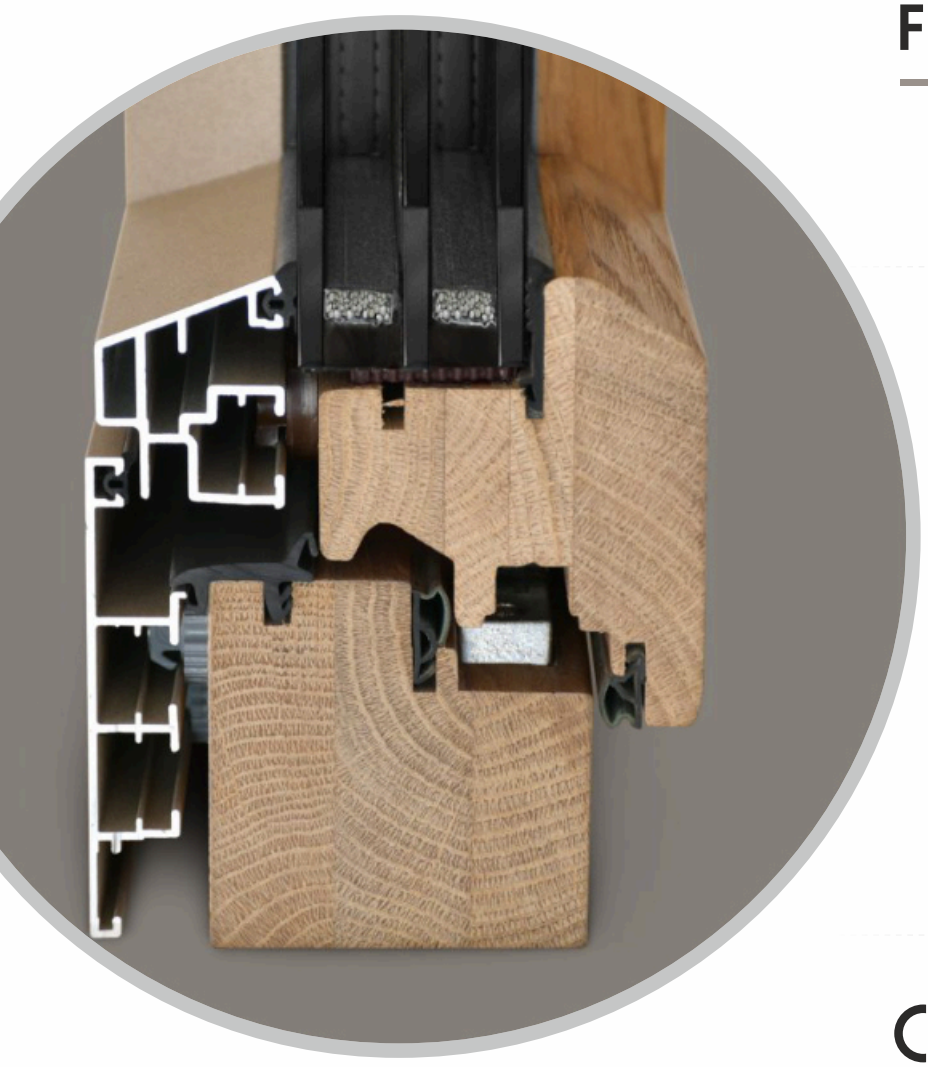

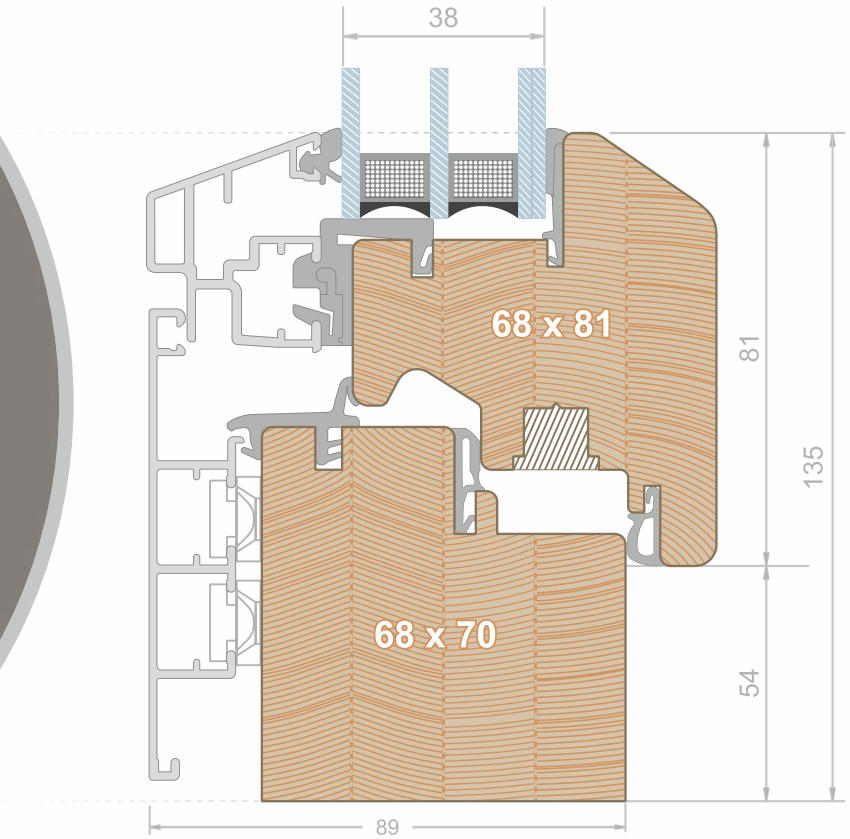

Profils optionnels



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CLASSES / VALEURS*	RÉFÉRENCE NORMATIVE
Perméabilité à l'air	4	UNI EN 12207
Étanchéité à l'eau	E900	UNI EN 12208
Résistance au vent	C5	UNI EN 12210
Transmission thermique Uw	1,18 W/m² K	UNI EN 100771
Transmission thermique Ug	0,70 W/m² K	UNI EN 100771

* valeurs minimales garanties pour une fenêtre en bois à 2 vantaux et mesurant à l'extérieur 1600x1600 mm, 38 mm, 33.1 Low-E ONE + Float 4 + 4S 4 + Argon

série: STYLE MINIMAL

NOUVEAU DESIGN

Modèle : 8.0 STYLE MINIMAL
FLUENT - ITAL MINIMAL

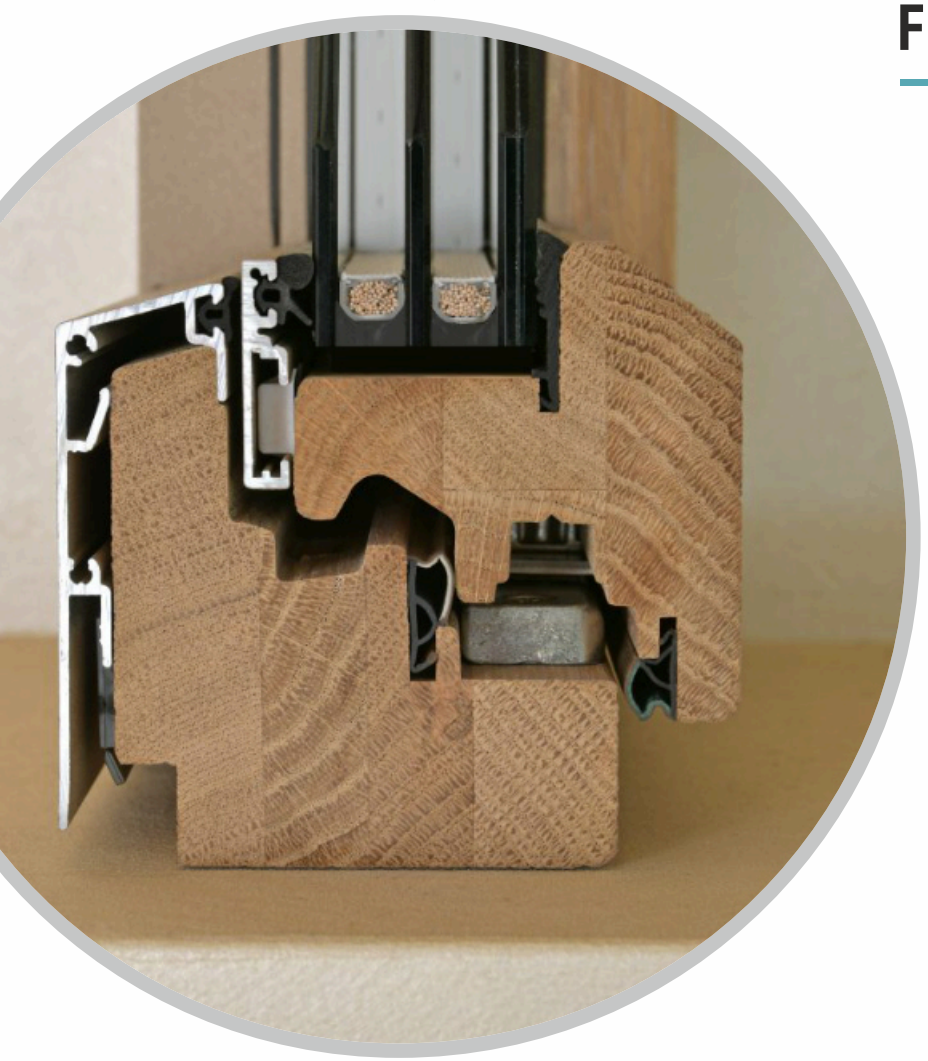

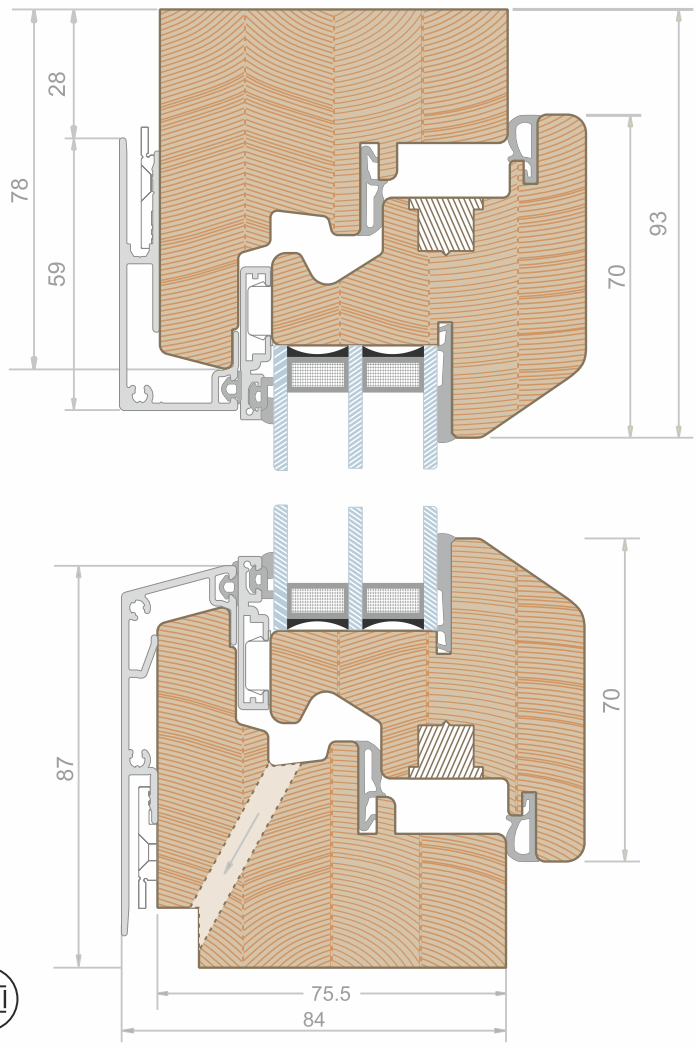

Profils optionnels



UNI EN 12207 · UNI EN 12208 · UNI EN 12210 · UNI EN 100771 · EN ISO 104-3 EN ISO 717-1

couleurs du
bois naturel

lasures

couleurs RAL

Couleurs et finitions

de menuiserie extérieure

Types de finitions en bois:

- NATUREL
- LASURE
- COULEURS RAL

Étapes de finition du bois:

- couche 1 : lasure
- couche 2 : apprêt à bois pré-teinture à l'eau
- couche 3 : teinture

La finition de la menuiserie **en bois** peut être realisée dans toutes les couleurs du nuancier de bois (**couleurs RAL**)

La finition d'**aluminium** à l'extérieur peut être exécutée dans toutes les couleurs du nuancier d'aluminium.

Exonération de responsabilité

Les couleurs, les textures et les finitions présentées sont indicatives et peuvent varier par rapport aux échantillons réels. Afin de choisir correctement la finition des futures fenêtres ou des portes d'entrée, veuillez demander et visualiser un échantillon réel (phisique). .

les essences de bois

utilisées en menuiserie extérieure

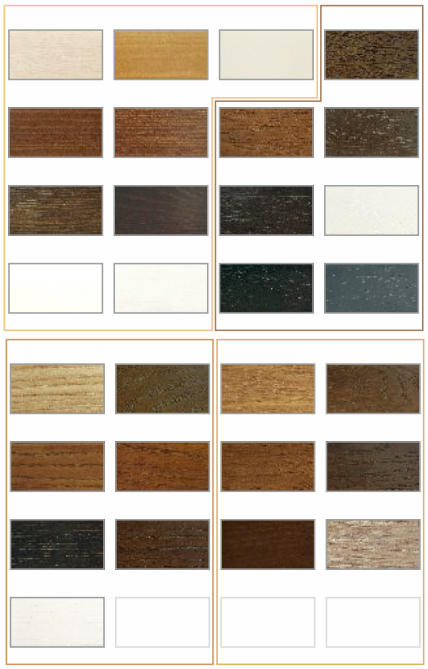

Portes d'entrée
en bois et aluminium

ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION portes d'entrée en bois lamellé / aluminium

Code modèle :
LAL31-2F

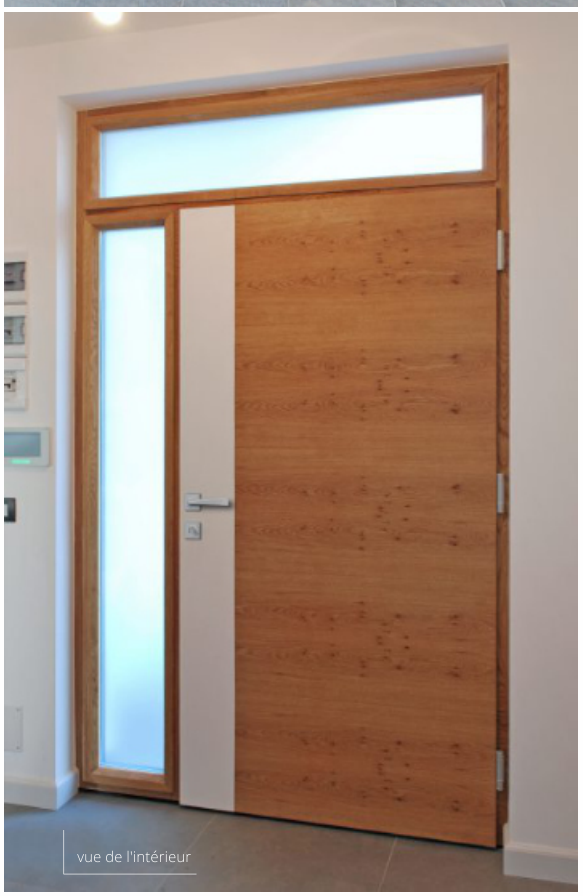

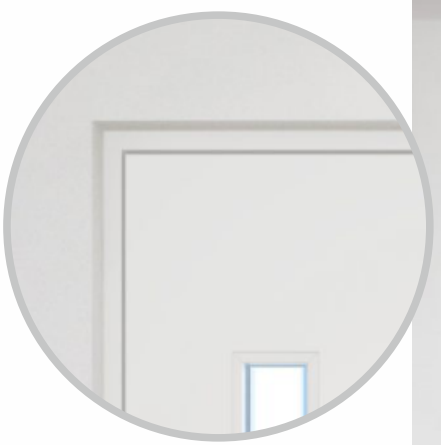

Code modèle :
LAL21-1F

Portes d'entrée
en bois et aluminium

modèle moderne

Code modèle :
LAL03

Code modèle :
LAL03-2F

Code modèle :
LAL06-2F

Code modèle :
LAL08

Code modèle :
LAL08-2F

Pour plus de modèles moderne ou classique de portes d'entrée visitez notre site web:
italstyl.ro

QUINCAILLERIE POUR FENÊTRES / accessoires

SYSTÈME OSCILLO-BATTANT POUR FENÊTRES

ARTECH

AGB a conçu une gamme appelée "Artech" pour satisfaire les exigences de tout menuisier. La personnalisation pour les clients, la standardisation vers le haut avec un regard sur les solutions italiennes, la modularité du système, les laboratoires pour effectuer les essais sur les produits et un niveau standard qui inclus déjà des composants anti-effraction: tout cela offre au client un plus-value sur le produit.

Le système pour fenêtre oscillo-battantes Artech offre une quincaillerie de qualité classée selon QM328 suite à la réussite de sévères essais cycliques et de sûreté. La notable charge de 150 Kg de série garantit des très bonnes performances et une gamme de composants efficaces dans tous les cas.

PRÉCISION

Le point de fermeture assure une grande adhérence en toute situation, grâce à la tête fixe et à la base d'appui sur la têtière. Le nouveau galet champignon est standard et permet le réglage vertical en pression, en aidant ainsi la mise à point de la fenêtre.

STYLE

Le mécanisme de la crémone est caché à l'arrière de la têtière de la tringle, grâce au nouveau système de crochetage. Le levier élégant du verrou traversant est invisible en position de fermeture.

SÛRETÉ DE SÉRIE

Le galet champignon est présent dans la version standard en donnant plus de sûreté contre l'effraction. En assortissant les différentes gâches (simple ou anti-effraction), il est possible de personnaliser le niveau de sûreté de la fenêtre.

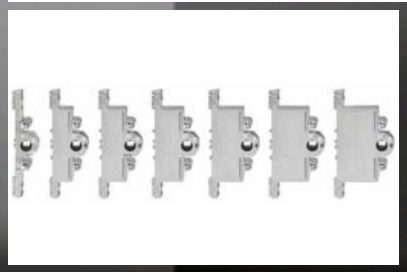

MODULARITÉ

Les [illegible] Artech ont été conçues pour rationaliser l'[illegible]ement du stock grâce à une grande [illegible] valables pour différents types de fenêtres.

RC1 POUR BOIS - GÂCHES AVEC VIS INVISIBLES

Les caches-vis transforment la fenêtre en un élément d'ameublement.

Gâche galet

Gâche inférieure oscillo-battant ambidextre

Gâche inférieure oscillo-battant avec cale levante

Gâche anti-fausse manoeuvre









Rc2 POUR BOIS - GÂCHES ARTECH ANTI-EFFRACTION EN ACIER

Réglage en hauteur des galets + **Gâches ouvertes** = **Amples tolérances dans les travaux et dans la géstion des erreurs d'installation**

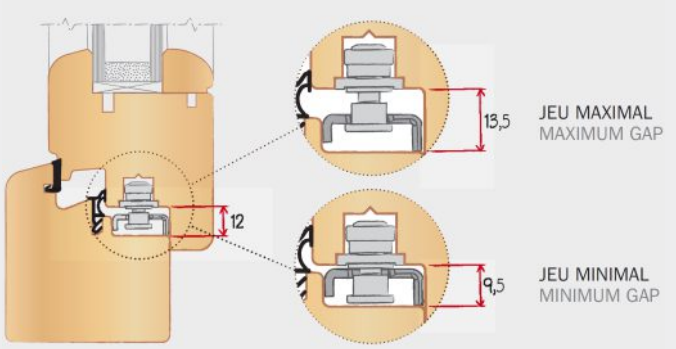

ARTECH 150 KG

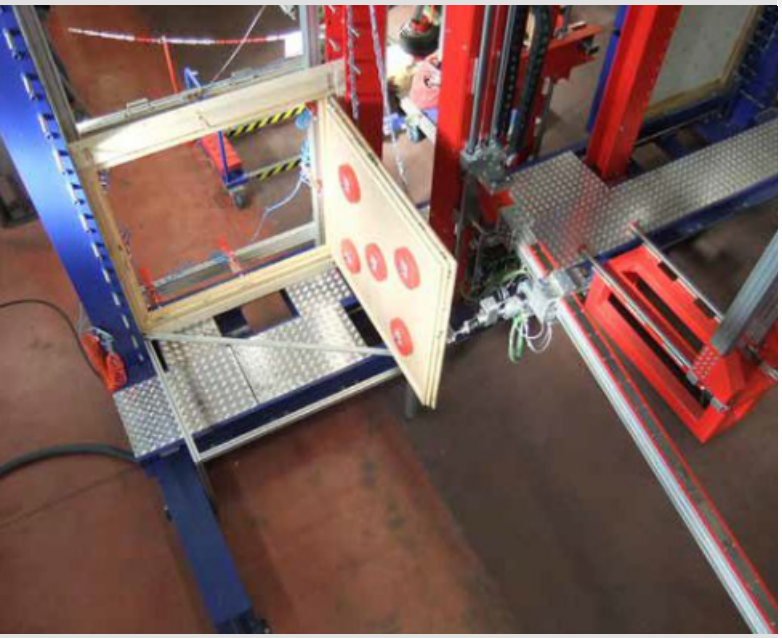

CHARGE CERTIFIÉE JUSQU'À 150 KG

Artech 150 Kg est disponible pour:

- **Axe de 9/13 mm**
- **Jeu de 4/12 mm**
- **Recouvrement de 15/18/20 mm**

FONCTIONNEL DANS LES DÉTAILS

L'entraxe entre les trous des vis du support a été conçu de manière que les plans de coupe et de grain de bois soient évités.

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

La partie mâle de la paumelle a été réalisée par des lignes innovatives de soudure automatique, conçues pour garantir la même qualité à chaque pièce.

150 KG DE SÉRIE

La certification a été obtenue sur des douilles contre coudées standard avec double trou 34 sans aucun pivot ou élément de mantien, sans vis supplémentaire dans la partie inférieure du mâle de la paumelle.

ENCORE PLUS FORTE

La douille contre coudée a été renforcée dans les points les plus sollicités afin d'en augmenter la charge de portée. Disponible avec ou sans adapteur pour 16/12.

ARTECH PLANA

QUINCAILLERIE INVISIBLE POUR OSCILLO-BATTANT

Artech Plana est disponible pour:

- **Menuiserie en bois et PVC**
- **Axe de 9/13 mm**
- **Jeu de 12 mm**

kg 150 / Bois

PURE DESIGN

Artech Plana disparaît dans le dormant de la fenêtre. Elle permet de réaliser des ouvrages de style, coplanaires avec jeu minimal entre ouvrant et dormant.

CHARGE JUSQU'À 150 KG

Charge de 150 Kg pour soutenir des grandes portes et fenêtres, tout en donnant des hautes performances en termes de isolation et sûreté anti-effraction.

une sélection

de notre PORTEFEUILLE

adaptabilité esthétique parfaite
qu'il s'agit du classique ou du moderne

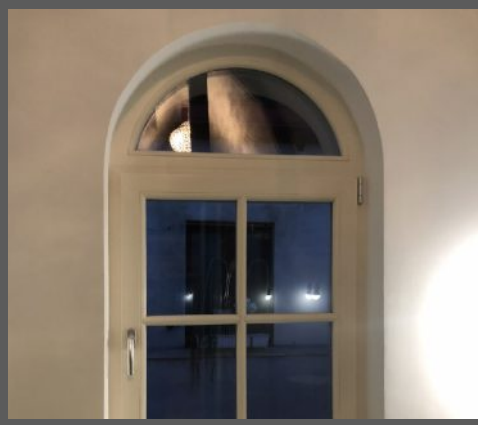

réalisations en France et en Belgique

Le classique
ne vieillit jamais

l'élégance éternelle du style classique

ITALSTYL
Le bois par excellence

harmonie architecturale

**adaptabilité esthétique parfaite -
que ce soit le classique ou d'autre styles**

ITALSTYL
Le bois par excellence

ITALSTYL
Le bois par excellence

ITALSTYL
Le bois par excellence

La valeur esthétique du patrimoine

L'atmosphère urbaine, spécifique pour les pays de l'Europe de l'ouest, peut retrouver son charme grâce aux façades avec des fenêtres en bois. Celles-ci mettent en valeur tous les bâtiments notamment ceux classés au patrimoine historique.

Interieur - classe et élégance

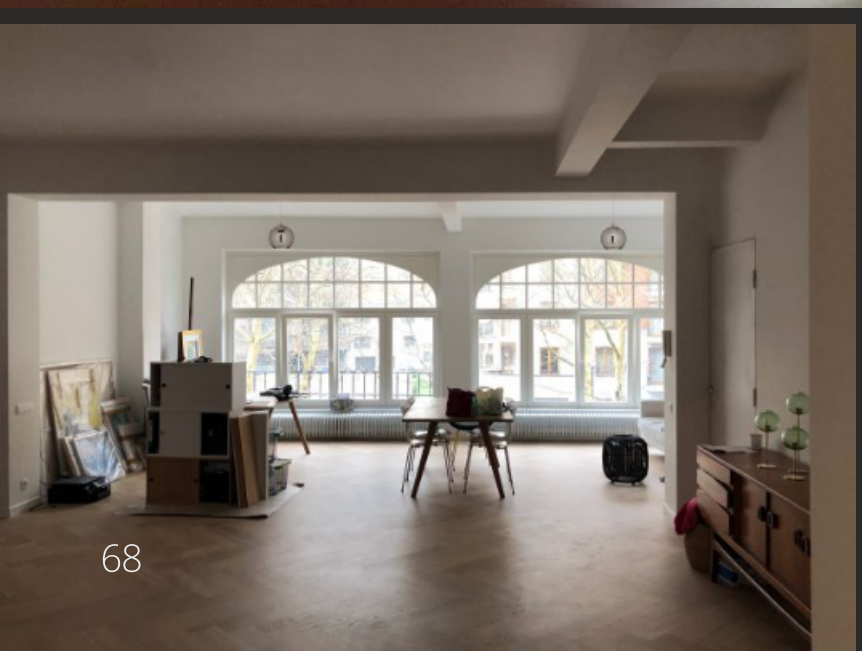

L'atmosphère des intérieurs classiques est créée à la fois par le style de mobilier et l'apparence de la menuiserie en bois de haute qualité.

Restauration
de bâtiments patrimoniaux

ITAL STYL a participé avec succès à de vastes projets de restauration de bâtiments patrimoniaux dans plusieurs pays de l'UE. Nos fenêtres et nos portes sont conformes aux normes de l'UE en vigueur répondant d'une maniere efficace aux defis et aux exigences techniques spécifiques à ce genre de projet.

Les détails
font la différence

ITALSTYL
Le bois par excellence

Les portes d'entrée et les fenêtres: un message de bienvenue

ITALSTYL
Le bois par excellence

Restauration d'un château en Écosse

ITALSTYL
Le bois par excellence

les différentes phases de fabrication

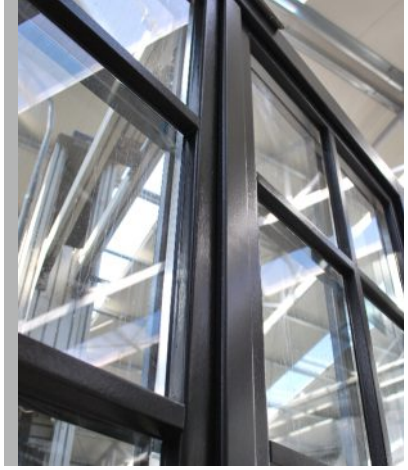

ITALSTYL
Le bois par excellence

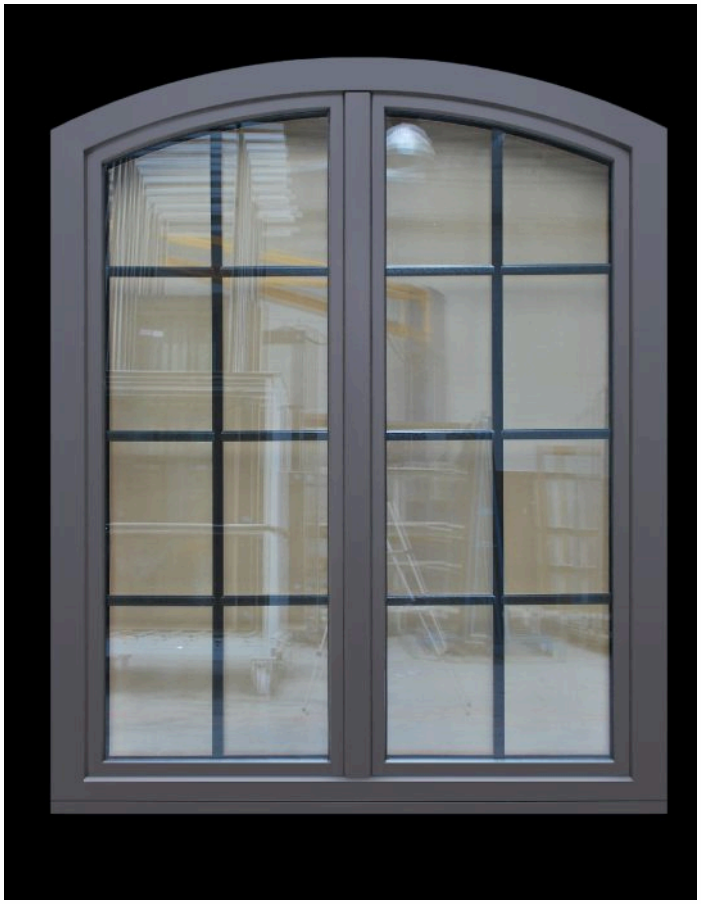

scm
WINDOR 60

PROJECT 325

ITALSTYL
le bois par excellence

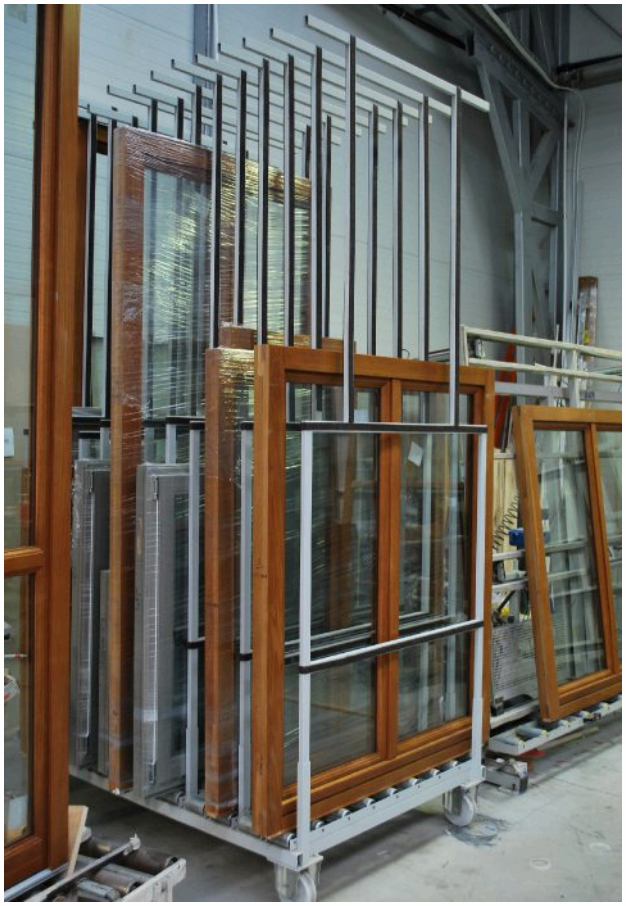

scm

Quelle que soit votre choix...

l'élégance et l'équilibre classique ou l'attractivité et l'énergie du design moderne

...votre style de vie
est notre source d'inspiration

ITALSTYL

Le bois par excellence

ITALSTYL

Le bois par excellence

ITAL STYL SRL

727615 Volovăț, 3 Fabricii Rue,
Comté de SUCEAVA, ROUMANIE
Tel./Fax: +40 230 419 501
E-mail: vanzari@italstyl.ro
web: italstyl.eu
italstyl.ro

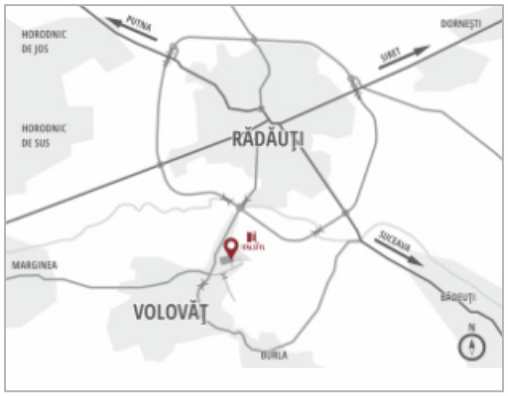

Représentant:

Print: MASTERPRINT Design, photo: Ovidiu Prelipcean

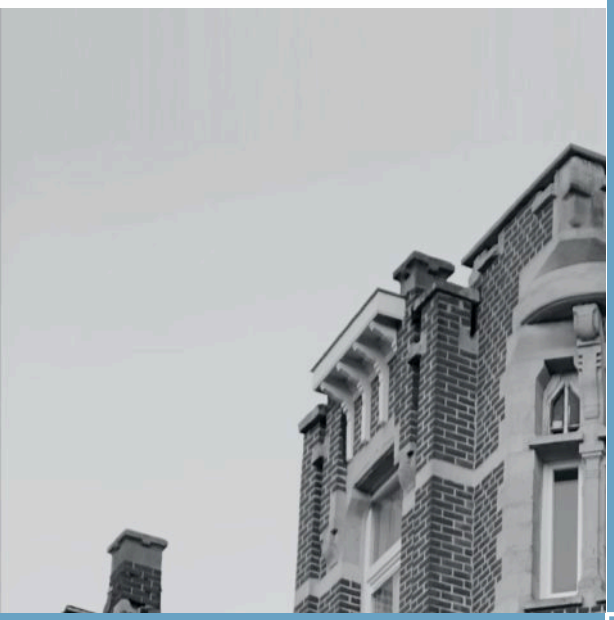

ITALSTYL

Le bois par excellence

fenêtres et portes

menuiserie d'extérieur

CATALOGUE

Fenêtres et portes

menuiserie d'extérieur

ITAL STYL

e-book (PDF)

ITALSTYL
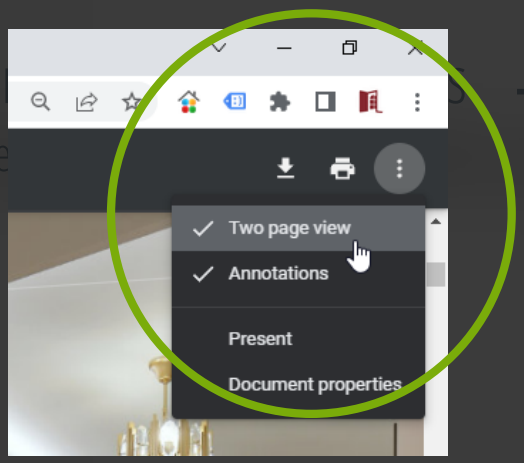
Pour une expérience optimale sur votre ordinateur portable / de bureau
activer la vue sur 2 PAGES